

D82

Doppelseitiges PP -Filmklebeband Double-sided PP -Film Tape

Beschreibung :
description

BOPP-Film, doppelseitig mit einem klebe-
kräftigen synthetischen Kautschukkleber
beschichtet.

BOPP-Film, double-sided coated with a
strong synthetic rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|--|
| Träger / carrier | : BOPP-Film (30 my) |
| Abdeckung / Liner | : Abdeckpapier, goldgelb / release paper, golden yellow (80g) |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,09 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : synth. Kautschuk / synth. rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 6 |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C | : >10 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : >45 |
| Reißdehnung / elongation % | : >150 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C | : 60 |
| UV-Beständigkeit / UV -resistance | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour | : transparent |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 24 Monate / 24 months |

Anwendungen / Application


Kurzfristiges Fixieren, Halten,
Verbinden, selbstklebendes
Ausrüsten.

Fixing, mounting, splicing.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

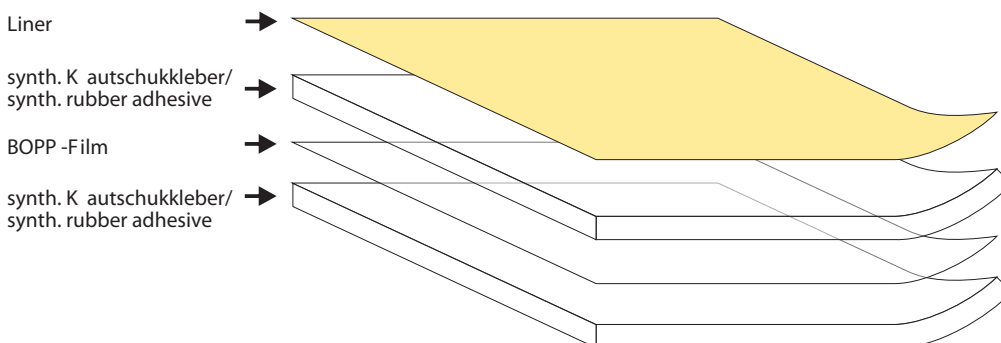

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0308