

D8303

Doppelseitiges PETP -Klebeband
Double-sided PETP -Tape

Beschreibung :
description

PETP-Film, beidseitig mit einem alterungs-
stabilen Acrylatkleber beschichtet.

PETP-Film, double-sided coated with an
aging resistant acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PETP-Film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,004
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, weiß / release paper, white (120g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,03
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >100
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 170
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 120
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather -resistance	: gut / good
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Verbinden, Fixieren,
selbstklebendes Ausrüsten mit
extrem dünner Kleberschicht.

Splicing, fixation, laminate
materials with an ultrathin
adhesive coating.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T,
PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC -
or internal test methods which are required on request.

PRODUKT-BAU / PRODUCT DESIGN:

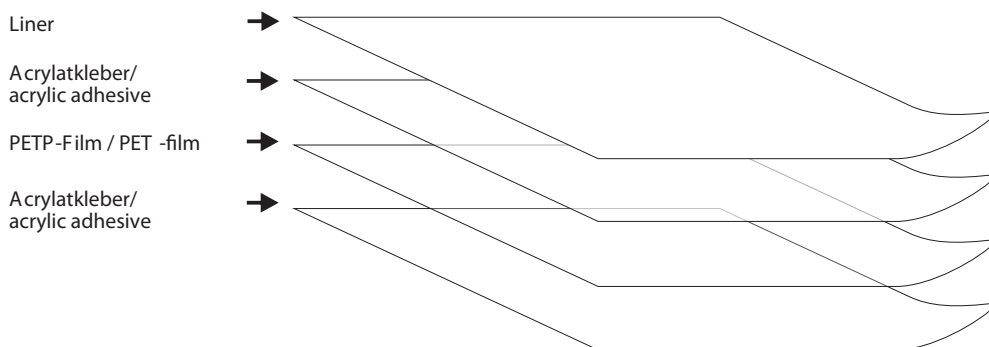

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0508