

D8367 PV2

Polyesterfilm, doppelseitig
Polyesterfilm, double-sided

Beschreibung : Polyesterfilm, doppelseitig beschichtet mit
description Acrylatkleber.

Polyesterfilm, double-sided coated with
acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyester
Abdeckung / Liner	: PE-Film rot / red (70g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,2
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 6
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >100
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 24
Reißdehnung / elongation %	: 110
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -40 bis / up to +150
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: sehr gut / very good
Witterungsbeständigkeit / weather -resistance	: gut / good
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Fenstersprossen, Kabelkanäle,
Befestigen von Displays;
Montagehilfe.

Mounting of displays, window -
frames, cable-boxes.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T,
PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC -
or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

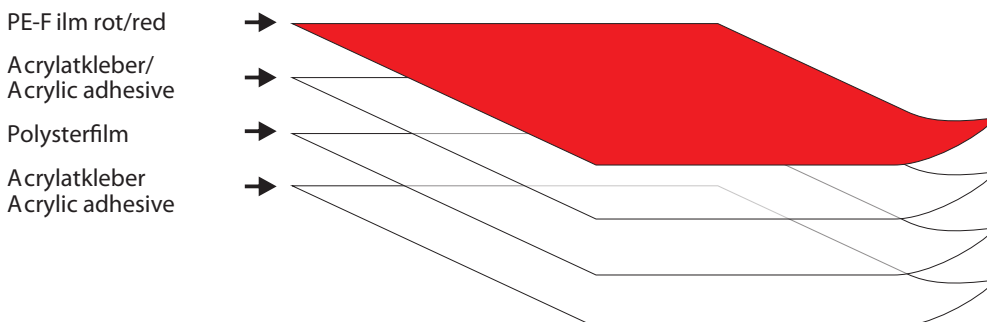

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.