

D8916 AS

Doppelseitig klebender PE-Schaum Double-sided coated PE-F oam

Beschreibung :
description

PE-Schaum, geschlossenzellig, beidseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet.

PE-Foam, close-celled, double-sided coated with a crosslinked acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE-Schaum, weiß / PE-F oam, white
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, weiß / release paper, white
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 1,6
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 6
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 80
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: gut / good
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Montieren, Fixieren auch von unebenen Oberflächen mit sehr guten Haftwerten.

Mounting, fixation also of rough surfaces with high adhesive values.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

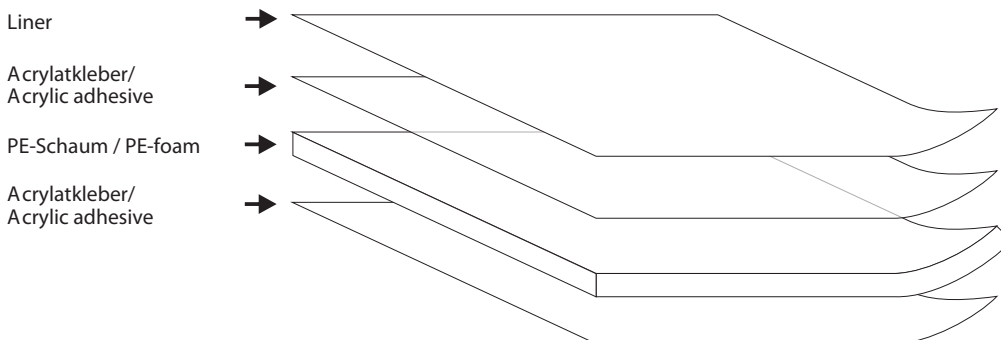

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.