


# E93

## Isolierband Insulation Tape

Beschreibung :  
description

Weich-PVC -Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

Soft-PVC, single side coated with a cross linked rubber adhesive.

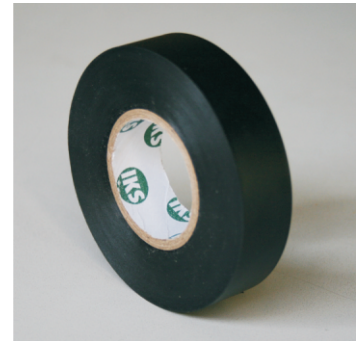

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC / soft PVC
Trägerdicke / thickness mm	: 0,12
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15 ± 0.018
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,0
Klebkraft Bandrückseite / peel adhesion tape to tape N/cm	: 2,3
Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm	: 4,0
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 26
Reissdehnung / elongation %	: 160
Durchschlagfestigkeit/dielectric strength kV/mm	: >40
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: 85 (schwer entflammbar/flame retardant)
Isolierstoffklasse / Insulation class	: Y
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather -resistance	: gut / good
Farbe / colour	: schwarz, farbig / black, coloured
Kern Ø / core diameter mm	: 38
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz, Versiegeln von Tuben und Dosen-Verschlässen. VDE und RoHS-konform.

Electrical insulation, and harness wrapping. Marking of electric wire, protection against corrosion. Sealing of tubes and tins. Conform to VDE and RoHS.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

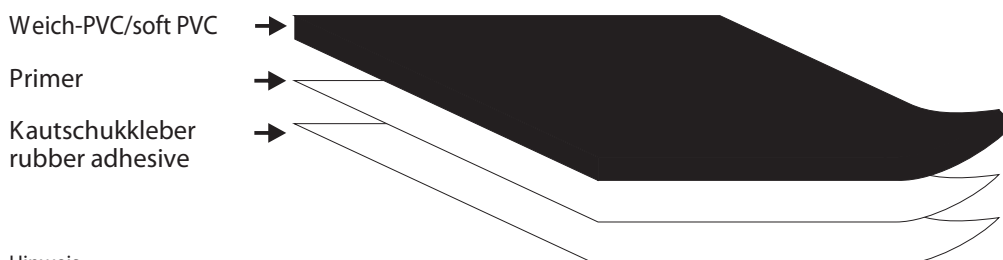

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

### note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.