


F24E

PVC-Film, farbig PVC-Film, coloured

Beschreibung :
description

Hart-PVC -Folie, einseitig mit einem klebestabilen
Kautschukkleber beschichtet.

Rigid PVC-Film, single side coated with a natural
rubber based adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Hart-PVC -Folie / Rigid-PVC -Film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,033
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,06
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28
Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm	: 1,8
Abscherwiderstand / shear resistance N/cm	: >60
Reisskraft / tensile strength N /cm	: >100
Reissdehnung / elongation %	: 40
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: - 40 bis / up to + 70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt /limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt /limited
Farbe / colour	: farbig /coloured
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Zierlinienabdeckung

Fine-line masking

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods with are required on request.

PRODUKT-DAUERBAU / PRODUCT DESIGN:

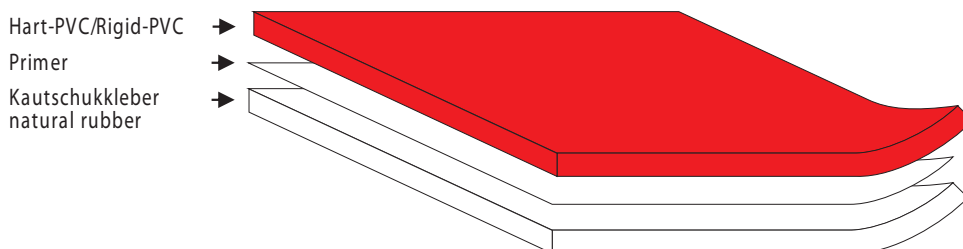

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.