

F292

PP-Packband PP-Packaging Tape

Beschreibung :
description

BOPP-Film, einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

BOPP-Foil, single side coated with a synthetic rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Träger / carrier | : PP-Folie / PP-Foil |
| Trägerdicke / thickness mm | : 0,028 |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,045 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Synth. Kautschuk / synth. rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 4,5 |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C | : >24 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 40 |
| Reißdehnung / elongation % | : 90 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C | : -30 bis / up to +70 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt / limited |
| Witterungsbeständigkeit / weather resistance | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour | : farblos, chamois / transparent, brown |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 24 Monate / 24 months |

Anwendungen / Application

Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen; besonders aus Regeneratmaterial.


Packaging, carton sealing, especially regenerated cartons.



Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKT-BAU / PRODUCT DESIGN:

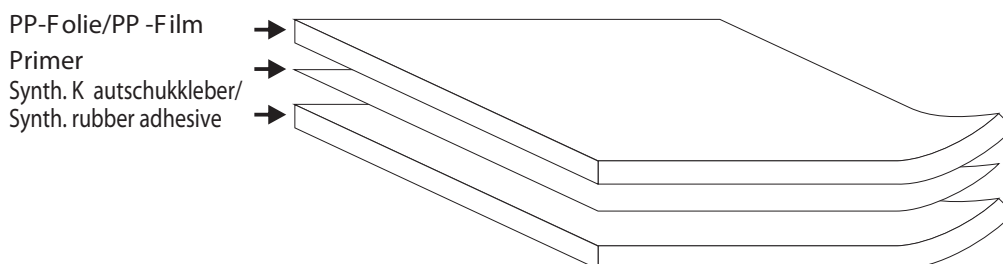

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0408