

F29S

PP-Packband

PP-Packaging Tape

Beschreibung : Biaxial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem klebkräftigen, lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.

BOPP-Film, single side coated with an acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Folie / PP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,032
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,06
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 60
Reissdehnung / elongation %	: 140
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos, braun / transparent, brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


PREMIUM-Packband für alle Verpackungen, insbesondere den Kartonverschluß. "NO NOISE" Qualität.

PREMIUM multi purpose packaging tape, especially carton sealing. "NO NOISE" quality.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKT-BAU / PRODUCT DESIGN:

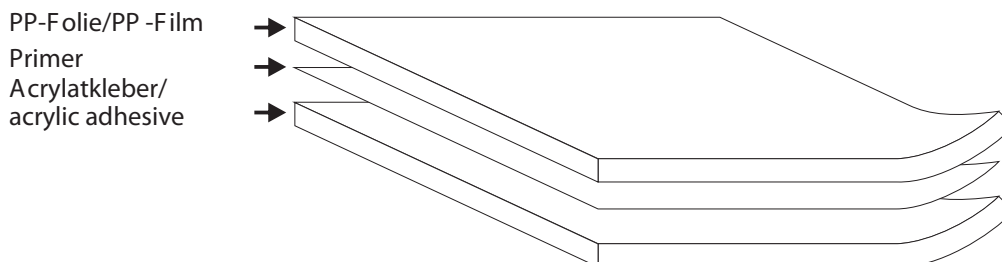

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.