


# F31

## Gipserband, kältebeständig Plaster- Tape, cold-resistant

Beschreibung :  
description

Weich-PVC -Film, einseitig mit einem speziellen  
Kautschukkleber beschichtet, kältebeständig.

Soft-PVC -Film, single side coated with a special  
rubber adhesive, cold-resistant.

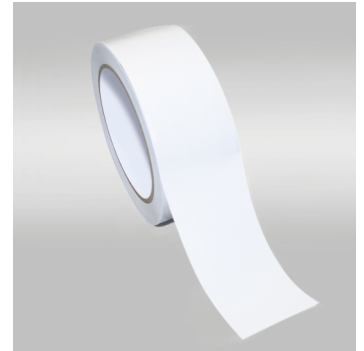

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC -Film / Soft-PVC -Film
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,12
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,2
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 20
Reißdehnung / elongation %	: 200
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +60
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

### Anwendungen / Application


Abdeckfilm für zeitlich begrenzte  
Abdeckungen in der kalten  
Jahreszeit im Außenbereich,  
besonders von Tür- und  
Fensterrahmen aus Holz,  
Kunststoff und Aluminium.

Used outdoors as temporary  
surface protection for wooden,  
aluminium and plastic door- and  
window frames in cold seasons.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T,  
PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC -  
or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

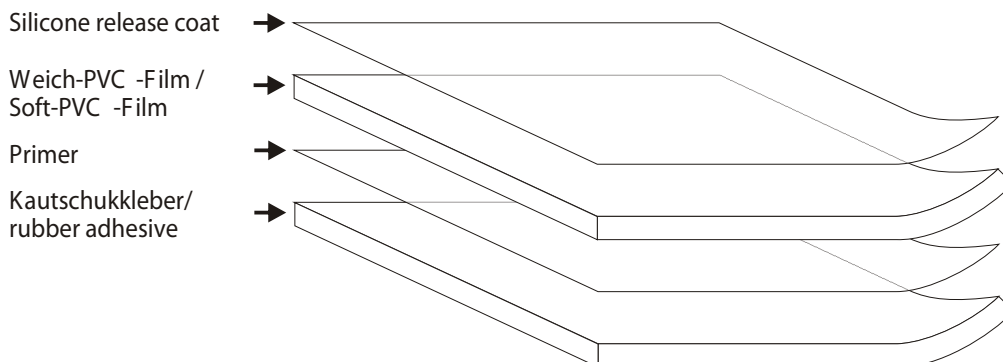

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

#### note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.