


# F330A

## Maskierfolie Bulk Masking Film

Beschreibung :  
description

Maskierfolie, geprägt, hochelastisch, leicht  
abrollbar, sehr gute Planlage.

Embossed Bulk Masking F ilm, easy to unwind.

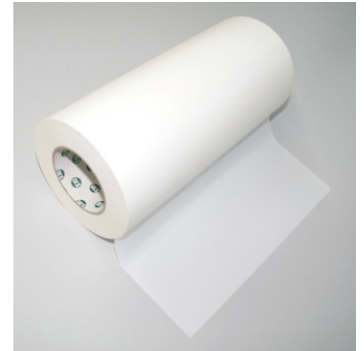

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: LDPE-Spezialfolie, geprägt LDPE-specialfoil, embossed
Trägerdicke / thickness mm	: 0,10
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,16
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk /rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 0,7
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >24
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 20
Reißdehnung / elongation %	: 300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +90
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

### Anwendungen / Application

Oberflächenschutz mit verbesserter Aussenlagerungsstabilität für Kunststoffteile bei der Lackierung.


Bulk masking tape with UV - stabilized rubber for limited outside storage of Front-End Modules, clean removability after bake cycle.



Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

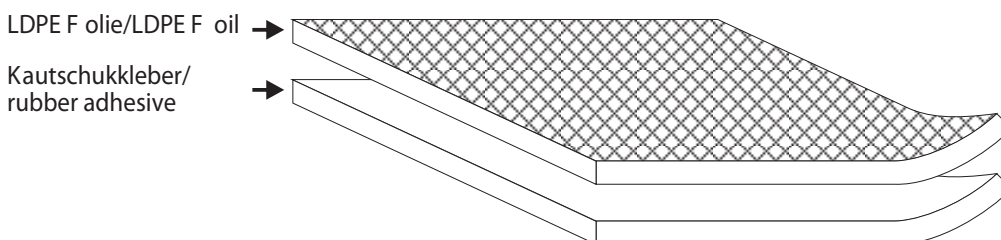

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

### note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.