

F382

Polyurethan-Film Polyurethan-Film

Beschreibung :
description

Polyurethan-Film, hochtransparent, einseitig mit einem sehr widerstandsfähigen Acrylatkleber beschichtet.

Polyurethan-Film, transparent, single side coated with an acrylic adhesive.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyurethan-Film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,15
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,20
Abdeckung / liner	: Papier-Abdeckung / paper-liner
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm auf Stahl / to steel	: 4
Shore Härte / shore hardness	: 80
Bruchlast / tensile strength N/cm	: 153
Reissdehnung / elongation %	: 400
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: -40 bis / up to +120 kurzfristig / short time +150
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: sehr gut / very good (auch nach längeren Umwelteinflüssen keine oder nur schwach wahrnehmbare Verfärbung / during long time outdoor use no or very low yellowing visible)
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: sehr gut / very good
Lösemittelbeständigkeit / solvent resistance	: sehr gut / very good
Farbe / colour	: hochtransparent / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods with are required on request.

PRODUKT-AUFBAU / PRODUCT DESIGN:

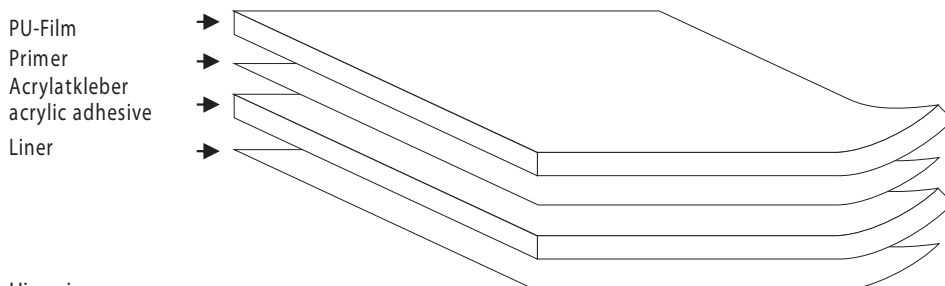

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

906

Anwendungen / Application

Schutz lackierter Oberflächen, insbesondere für Langzeit-Anwendungen. Die Folie ist überlackierbar.

Korrosionsschutz, geräuschkämpfend.

Longtime protection of laquered surfaces. Foil can be varnishing. Anticorrosive, noisereduced.

