

FD30780T

Metallisierte PE-Folie
Metallized PE-Foil

Beschreibung :
description

Metallisierte PE-Folie mit aggressivem Spezialkleber beschichtet.

Metallized PE-Foil with aggressive special modified adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE-Folie / PE-foil
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,3
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Spezial Acrylat / special modified acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 10
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Reisskraft / tensile strength N/cm	: >25
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: gut / good
Farbe / colour	: silber / silver
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Sonderprodukt für geschäumte Profile und Torelemente.

Special tape for spumed profiles and roller shutters.

Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

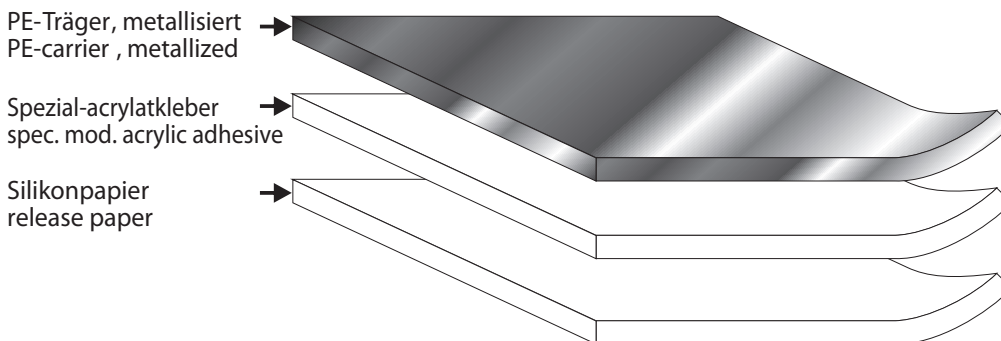

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.