


# G77 A UV Gewebe, stab. UV Cloth-Tape, stab.

**Beschreibung :  
description**

Gewebeband, PE-beschichtet, mit Kautschukkleber, begrenzt uv-stabil.

PE-coated cloth, coated with a rubber based adhesive, limited uv-resistance.



**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Träger / carrier  | : Stab. Gewebe / PE-coated cloth |
| Trägerdicke / thickness mm                                  | : 0,22                           |
| Gesamtdicke / total-thickness mm                            | : 0,32                           |
| Klebstoffbasis / adhesive-base                              | : Kautschuk / rubber             |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm                              | : 5                              |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C                        | : 6                              |
| Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm                   | : 2                              |
| Reisskraft / tensile strength N /cm                         | : 60                             |
| Reissdehnung / elongation %                                 | : 12                             |
| Temperaturbeständigkeit /<br>Temperature-resistance 1h / °C | : -35 / up to +80                |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance                            | : gut/ good                      |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance                | : gut/good                       |
| Farbe / colour  | : uv-blau / uv-blue              |
| Kern Ø / core diameter mm                                   | : 76                             |
| Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF                | : 24 Monate / 24 months          |

**Anwendungen / Application**


Schützen, Abdecken, Fixieren.  
Protecting, patching, masking.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

**PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:**

- Release Coat
- PE-Film coextrudiert/co-extruded
- Gewebe/Cloth
- Kleber/Adhesive

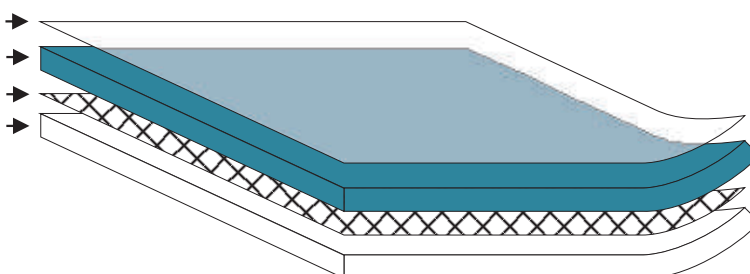

**Hinweis :**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.