

G78

Gewebe, stab. Cloth-Tape, stab.

Beschreibung :
description

Kunststoffbeschichtetes Baumwoll-Gewebeband, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Der flexible Träger und der universell eingestellte Kleber ermöglicht einen vielseitigen Einsatz.

Vinyl coated cotton cloth with a rubber based adhesive. Excellent flexibility with high tack and adhesion for superior performance.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Gewebe / stab. cloth-tape
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,30
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: 10
Reisskraft / tensile strength N /cm	: 80
Reissdehnung / elongation %	: 6
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -35 / up to +70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: weiß, grau, schwarz (andere auf Anfrage) white, grey, black (other colours available)
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Halten, Fixieren, Verpacken, Kennzeichnen, Reparieren, Schützen, Bündeln, Isolieren, Abdichten. Besonders auch als "Gaffer-Tape" einsetzbar.

Wrapping, bundling, binding, patch and repair, marking. Non-reflective backing "Gaffer-Tape".

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

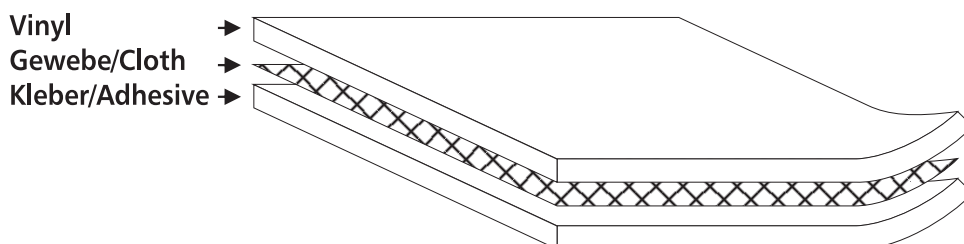

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.