

K-TT100

Kreppband, stab.
Crepe paper, stab.

Beschreibung :
description

Niedriggekrepptes, stabilisiertes Kreppband, einseitig mit einem speziellen Kautschukkleber beschichtet. Gute Wiederaufnahme; wasserlackstabil.

Low crepped, stabilized crepe tape, single side coated with a special rubber adhesive. Removable without residues; water lacquer resistant.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,14
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,6
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 45
Reißdehnung / elongation %	: 9
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Abdecken im Lackier-Sektor und anschließender Ofentrocknung bis 100° C.

Masking tape for paintwork with oven drying up to 100° C.

Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

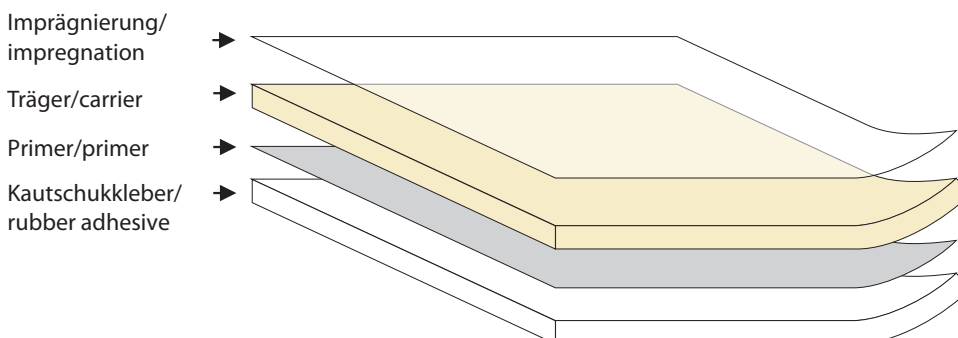

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.