


K55

Kreppband, stab. Crepe paper, stab.

Beschreibung :
description

Spitzenabdeckband mit hoher UV-Stabilität;
Spezial-Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft.

Masking tape with a high uv-stability, single side coated
with a special acrylate adhesive, medium adhesion.

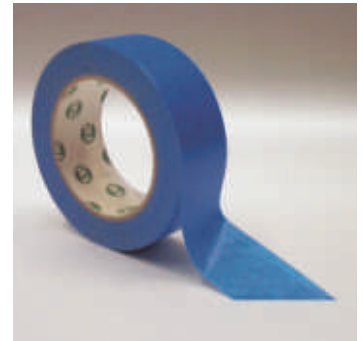

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / Stab. crepe paper
Trägerdicke / thickness mm	: 0,12
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylate
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 2
Haftvermögen/shear adhesion h/ 23°C	: >28
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 44
Reissdehnung / elongation %	: 8
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: 6 Monate / 6 months
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: blau / blue
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application


Abdecken empfindlicher Oberflächen (z.B. Trockenausbau, Holzfußböden) sowie Glas unter starker UV-Belastung. Von Glasflächen auch nach bis zu 6-monatiger UV-Belastung rückstandsfrei wieder entfernbar.

Masking of sensitive surfaces (e.g. parquet floors, natural stones) as well as glass exposed to intensive sunlight. The tape can be removed from glass without residues after 6 months.



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

- Imprägnierung/
impregnation →
- Träger/carrier →
- Primer/primer →
- Kleber/adhesive →

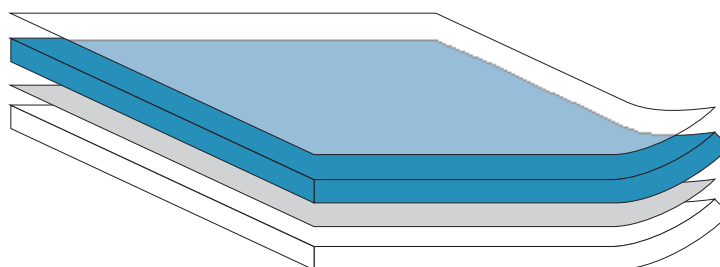

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.