


K550

Hochtemperatur-Masking- Tape High Temperature Masking Tape

Beschreibung :
description

Hochwertiges UV-stabiles Abdeckband, einseitig mit einem hitzestabilen, lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.

High quality masking tape with uv-stabilisingle side coated with a heat resistant and solvent free acrylic adhesive



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezialpapier, niedriggekreppt Special paper, low crepped
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,17
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 3
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 40
Reissdehnung / elongation %	: 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +200
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


Anwendungen / Application

Abdecken im Hochtemperaturbereich, besonders geeignet für Abdeckarbeiten bei der Pulverlackierung im AUTOMOTIVE-Bereich; auch als Formstanzteil lieferbar.

Masking application with high temperatures and masking in powder coating operations, also available in die-cuts.



PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

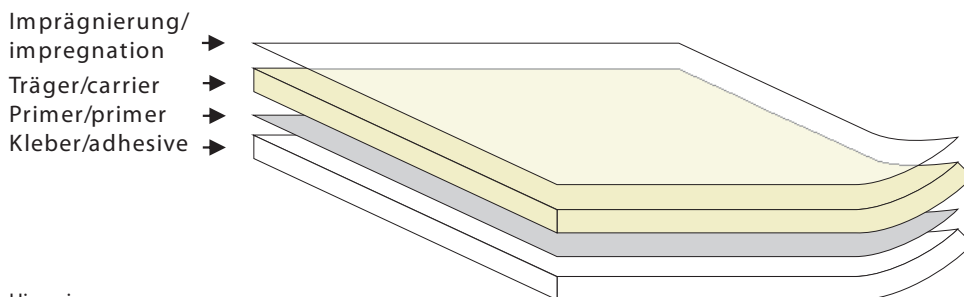

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.