

# K565

## Abdeckkrepp 150°C Masking Tape 150°C

**Beschreibung :  
description**

Abdeckkreppband mit hitzestabilem Kautschukkleber.  
Nassschliffest, lösungsmittelstabil;  
rückstandsfreie Wiederaufnahme und niedrige  
Lackkanten; wasserlackstabil.

Low crepped paper tape, single side coated with  
a heat-stable, crosslinked rubber adhesive, wet abrasive  
resistant, solvent resistant, removable without  
residues. Low laquer edges, waterlaquer stable.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Trägerdicke / thickness mm	: 0,12
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,17
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 3
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >24
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 41
Reissdehnung / elongation %	: 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 30 Min. / °C	: 150°C
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

**Imprägnierung/  
impregnation** →  
**Träger/carrier** →  
**Primer/primer** →  
**Kleber/adhesive** →

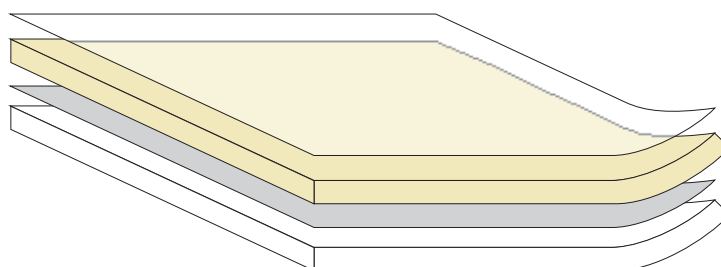

### Anwendungen / Application

Abdekarbeiten beim Lackieren  
mit nachfolgender Ofen-  
trocknung bis 150°C.

Masking applications in body  
shops with an oven drying  
up to 150°C.



**Hinweis :**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.