


K66

Hochkreppt Masking Tape, high crepped

Beschreibung :
description

Starkgekrepptes Spezialpapier, einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Special paper, high crepped, single side coated with a rubber adhesive.

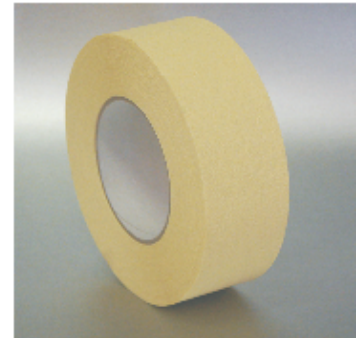

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Krepppapier, stark gekreppt Crepe paper, high crepped
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,27
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 1,5
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 28
Reissdehnung / elongation %	: 40
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 30 Min. / °C	: 60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


Anwendungen / Application

Abdecken und Verpackungen, die eine hohe Dehnfähigkeit erfordern.

Masking and packaging which demand a high flexibility and elongation.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Träger/carrier →
Kleber/adhesive →

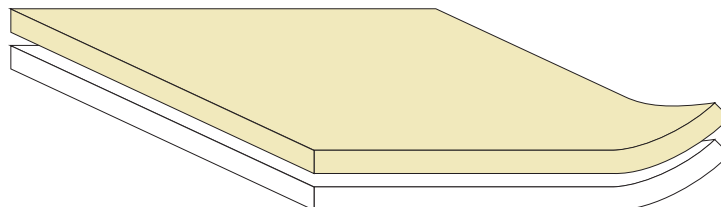

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.