

# PE035

Absperr-, Warnband  
Barrier-, Warning-Tape

Beschreibung :  
description

HD-PE-F olie mit grundwasserneutralem  
Warnaufdruck.

HD-PE-F oil with a ground-water neutral  
warning print.



## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: HD-PE-F olie / HD-PE-F oil
Dicke / thickness mm	: 0,03
Klebstoffbasis / adhesive-base	: ohne Kleber / without adhesive
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 10
Reißdehnung / elongation %	: >350
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +40
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: rot / weiß - red / white
Kern Ø / core diameter mm	: 38 + 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

Warnhinweis zur  
Baustellenabsicherung  
- empfohlen von der  
Berufsgenossenschaft -.


Hazard-Warning for  
construction sites.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA, PSTC - or internal test methods which are required on request.

## PRODUKT-AUFBAU / PRODUCT DESIGN:

beidseitig bedruckte  
HD-PE-F olie /  
double-side printed  
HD-PE-F oil

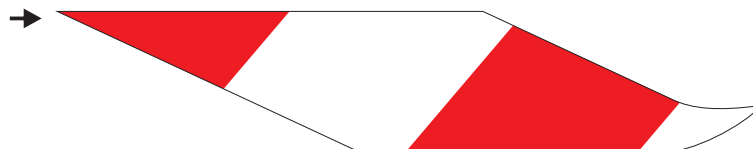

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0408