

# SW3356 PE-Schutzfolie PE-protective-film

**Beschreibung :  
description**

Transparente PE-Schutzfolie mit guten Verarbeitungseigenschaften. Beständig gegen Umwelteinflüsse und Temperaturschwankungen von -40°C / +90°C. Gute Klebstoffverankerung.

Colorless plastic film comfortable for use. Resistant to Environmental Extreme Conditions of heater cold and humidity (-40°C up to +90°C). Excellent adhesive-cohesion.



**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Träger / carrier	: PE-Folie / PE-film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,05
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,06
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat /Acrylate
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,2
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 25
Reissdehnung / elongation %	: > 150
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: - 40 bis / up to + 90
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: transparent /transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods with are required on request.


**Anwendungen / Application**

Schutzfolie für Oberflächen wie Teppiche und Kunststoffteile im Automotive-Bereich. Besonders geeignet für PP- und PE-Teppiche.

Protective film of surfaces with exposition such carpets and plastics parts automotives. Good for polypropylene and polyester carpets.

**PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:**

Träger/carrier →  
Kleber/adhesive →

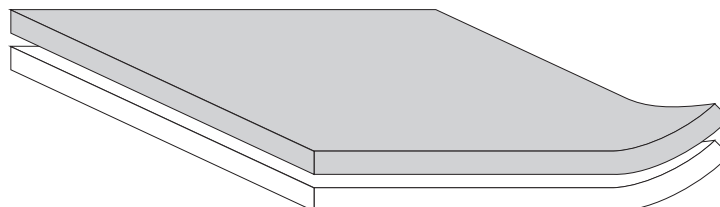

**Hinweis :**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.