

SW353

Langzeit-Schutzfolie Longterm Protection Film

Beschreibung / description : Langzeit-Schutzfolie, einseitig mit einem wiederaufnehmbaren Kautschukkleber beschichtet.
Long-term protection film, single side coated with a removable rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyolefin-Film / Polyolefin-Film
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,07
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Spezial-Kautschuk / special-rubber
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 0,8
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 14
Reissdehnung / elongation %	: >600
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: sehr gut / very good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: weiss / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.


The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application

Langzeitoberflächenschutz (6 Monate) vornehmlich Anwendung in der Automobilindustrie. Vollflächige Applikation zum Schutz von frisch lackierten Oberflächen vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Witterungseinflüssen während Montage, Transport und Lagerung.

Longterm surface protection (6 months) especially in the automotive industry. Holohedral application for the protection of lacquered surfaces against dirt, damage and influence during processing, storage and assembling.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

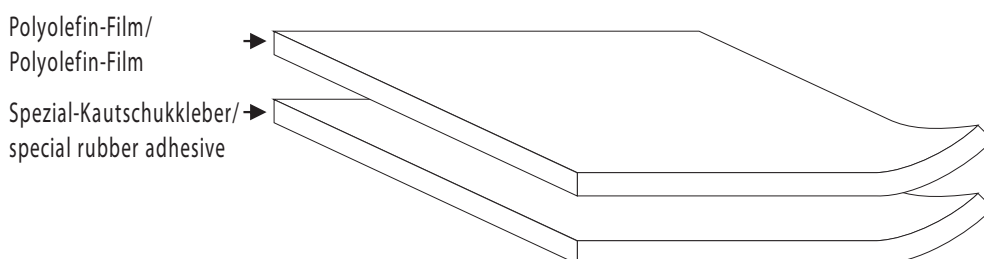

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.