


SW3606VHT

LDPE-Schutzfolie LDPE-Protection Film

Beschreibung : LDPE-Folie, einseitig mit einem schwachklebenden
description : SpezialAcrylatkleber beschichtet.

LDPE-Film, single side coated with a low tack
acrylic adhesive.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: LDPE-Folie / LDPE-Film
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,04
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 0,5
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 10
Reissdehnung / elongation %	: >300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 120
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut (6 Monate) / good (6 months)
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: blau-transluzent / farblos blue-translucent / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

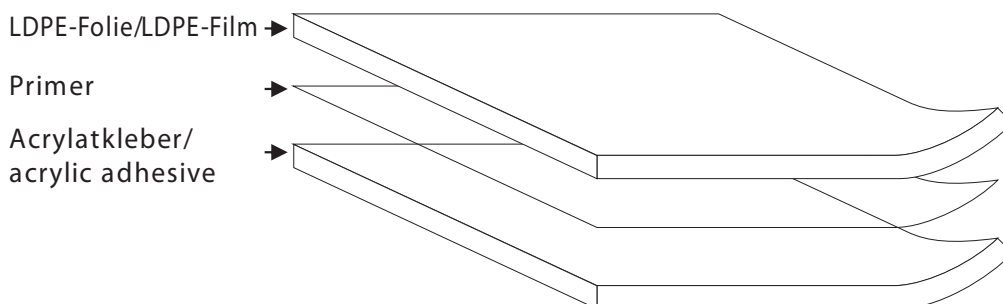

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0207

Anwendungen / Application

Schutz empfindlicher Oberflächen im oberen Temperaturbereich vor Schmutz, Staub und Beschädigungen während der Produktion, Lagerung, Reparatur und des Transports.

Besonders gut geeignet für:

- Aluminium und lackierten Edelstahl
- Kunststoffe (PVC, PC und Melamine)
- Lackiertes Metall

Protection of sensitive surfaces, where high temperature resistance is required, against dirt and damage during processing, storage, repair and transport.

Suitable for:

- Aluminium and stainless steel brushed/varnished
- Plastic (PVC, PC and Melamine)
- Varnished metal