

SW3830 PET-Schutzfolie

PET-protection-film

Beschreibung :
description

Polyesterschutzfolie mit sehr guter Temperaturbeständigkeit.

Polyester protection film with very good temperature resistance.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyesterfolie / Polyesterfilm
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,03
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylate
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 0,35
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 45
Reissdehnung / elongation %	: 130
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance min. /180 °C	: > 10 min.
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 12 Monate / 12 months

Die verwandten Prüfmethden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods with are required on request.

Anwendungen / Application


Schutz sensibler Oberflächen vor Verunreinigungen und mechanischen Einflüssen während der Verarbeitung, Lagerung oder Montage.

Postformung von Laminaten.

Protection of sensitive surfaces against dirt and damage during processing, storage and mounting.

Postforming of laminates.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

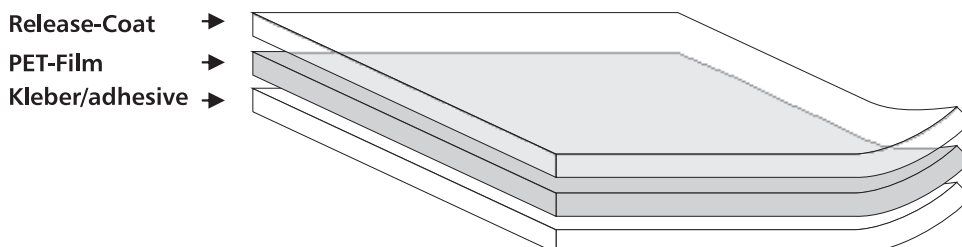

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.