


VP -D8014

doppelseitig klebendes Vlies
double-sided coated Tissue

Beschreibung : Vlies, doppelseitig beschichtet mit einem stark-
description klebenden synthetischen Kautschukkleber.

Tissue, double-sided coated with a strong
synthetic rubber adhesive.

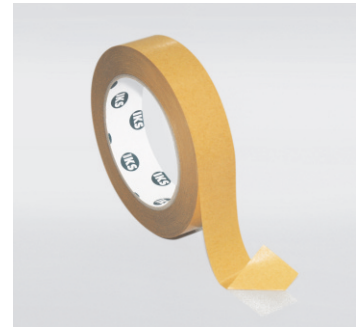

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Vlies / Tissue
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, d. beige / release paper, d.beige (80g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,14
Klebstoffbasis / adhesive-base	: synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 18
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >20
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -20 bis/up to +90
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Spleißen von problematischen
und rauen Materialien wie Papier
und Gewebe.

Splicing of heavy and rough
materials like paper and cloth.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

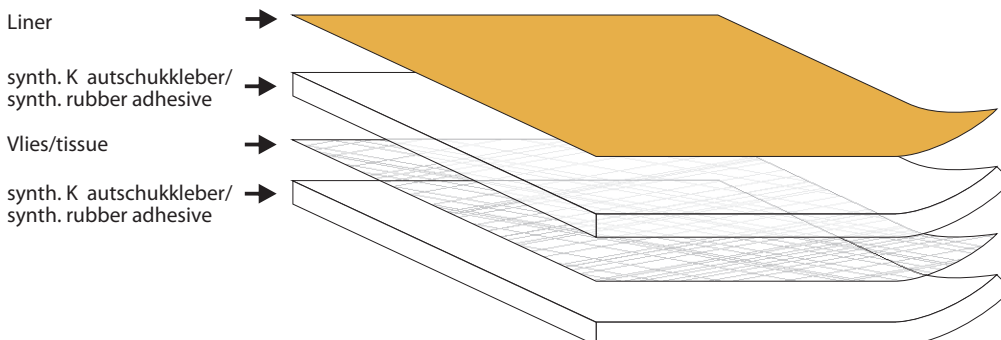

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.