

VP -F381

Polyurethan-Film
Polyurethan-Film

Beschreibung :
description

Polyurethan-Film, hochtransparent, einseitig mit einem sehr widerstandsfähigen Acrylatkleber beschichtet.

Polyurethan film, transparent, single side coated with an acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyurethan-Film / Polyurethan film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,14
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,19
Abdeckung / liner	: a) Papier / paper b) mattes PET / matt PET
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4
Reissdehnung / elongation %	: >250
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100 kurzfristig / short time +150
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: sehr gut / very good (auch nach längeren Umwelteinflüssen keine oder nur schwach wahrnehmbare Verfärbungen / during long time outdoor use no or very low yellowing visible)
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: sehr gut / very good
Lösemittelbeständigkeit / solvent resistance	: sehr gut / very good
Farbe / colour	: hochtransparent / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

Schutz lackierter Oberflächen, insbesondere für Langzeit-Anwendungen. Die Folie ist überlackierbar. Korrosionsschutz, geräuschkämpfend.


Longtime protection of laquered surfaces. Film can be varnishing. Anticorrosive, noisereduced.



Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

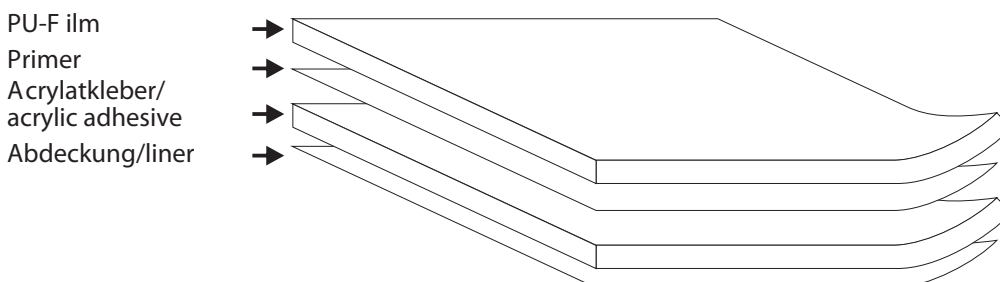

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0807