




### Anwendung

- Gerband 246 wird zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen, Lüftungskanälen eingesetzt.
- Gerband 246 dient zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen, wie Putz oder Beton („Steinband“).
- Gerband 246 ist zum Bündeln und Verpacken einsetzbar..

PE-Beschichtung  
Haftvermittler  
synthetisches Gewebe  
Synthese-Kautschuk-Kleber

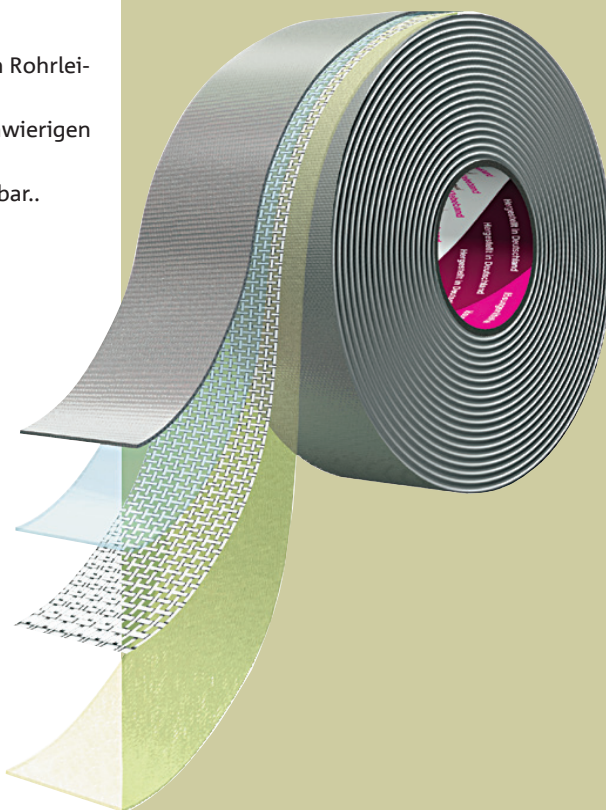

### Technische Daten

Träger	synthetisches Gewebe, PE-beschichtet
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,18 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 60 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	> 20%
Klebstofftyp	Synthese-Kautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 15 N / 25 mm
Bandbreiten	36 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Farben	silbergrau, schwarz, weiß
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

### Beschreibung

- Träger:
- synthetisches Gewebe
  - feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung
  - reißfest in Längs- und Querrichtung
- Kleber:
- Synthesekautschuk, weiß eingefärbt
  - sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
  - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

### Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m			
Bandbreiten mm	36	48	75   100
Rollen pro Karton	24	18	12   12

Weitere technische Angaben über Gerband 246 auf Anfrage.  
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muss. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand November 2009

DQS-zertifiziert nach  
DIN ISO 9001 und 14001  
Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG**  
**Klebebandwerke**  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen  
Telefon (09081) 213-0  
Telefax (09081) 213-100  
e-Mail info@gerband.de  
Internet www.gerband.de