




Anwendung

- Gerband 258 ist ein universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, zum farbigen Markieren auf Fußböden, zum Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen.
- Gerband 258 ist beschriftbar und hat eine matte Oberfläche.
- Gerband 258 ist leicht abrollbar.

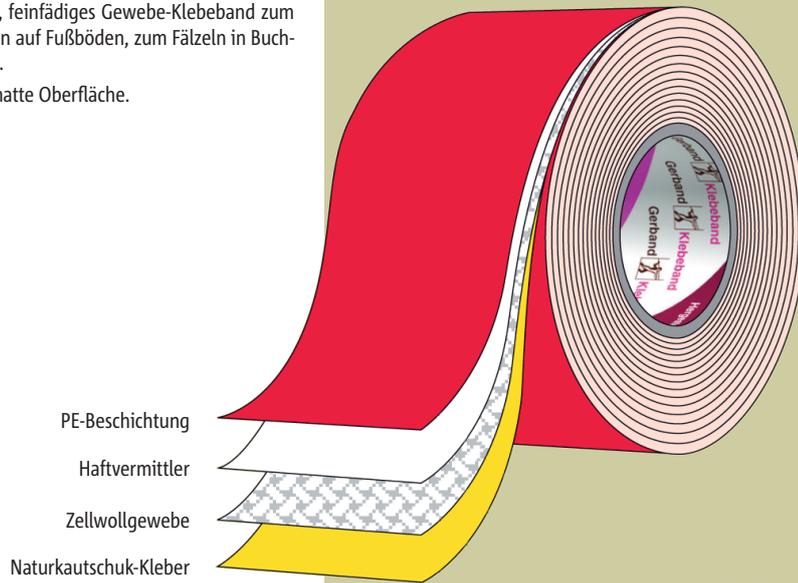

PE-Beschichtung

Haftvermittler

Zellwollgewebe

Naturkautschuk-Kleber

Technische Daten

Träger	Zellwollgewebe, PE-beschichtet
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,31 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 150 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	7 % bis 10 %
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 5 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5 °C
Bandbreiten	19 mm bis 50 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farben	matt - weiß, gelb, rot, grün, grau, schwarz
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

Träger:

- PE-befilmtes und reißfestes Gewebe
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung
- hohe Einreißfestigkeit
- feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung

Kleber:

- klebstarker Naturkautschuk-Kleber
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- gute Scherfestigkeit
- gute Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Alterungsbeständigkeit

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	19	48
	25	36
	30	30
	38	24
	50	18

Weitere technische Angaben über Gerband 258 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Oktober 2010 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2007

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de