

D8012K

Doppelseitig klebendes Vlies Double-sided coated Tissue

Beschreibung : Doppelseitig klebendes Vlies mit einem stark klebenden Kautschukkleber beschichtet
description Double-sided coated tissue with a strong rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Vlies / Tissue
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier weiß / release liner white
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,12
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 8
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -40 bis / up to +70 kurzzeitig / short term +90
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt/ limited
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Spleißen von Papier, Pappe (Wellpappe) und Folien (u.a. PE/PP), Montagehilfe; selbstklebendes Ausrüsten von Teilen.

Splicing of paper, cardboard (corrugated fiber boards) and films (e.g. PE/PP); self-adhesive equipment of various parts.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

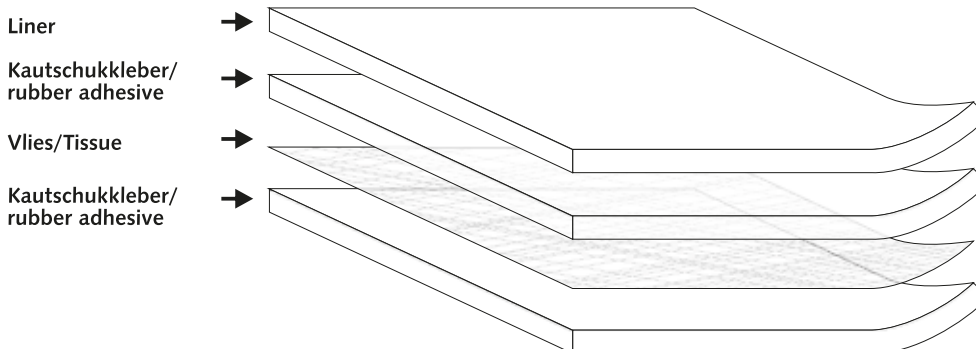

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.