

# D8191

## Doppelseitiges PVC-Band Double-sided PVC-Tape

**Beschreibung :  
description**

PVC-Film, weiß, doppelseitig beschichtet mit einem modifizierten hochwertigen Acrylatkleber.

PVC-Film, white, double-sided coated with a modified excellent acrylic adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PVC-Folie / PVC-film
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, braun / release paper, brown (90g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,22
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 12
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: sehr gut / very good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: sehr gut / very good
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

### Anwendungen / Application


Befestigen, Fixieren von Möbelteilen und sonstigen Materialien, die eine dauerhafte Verbindung erfordern.

Mounting of furniture parts and other materials which require a high bonding application.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

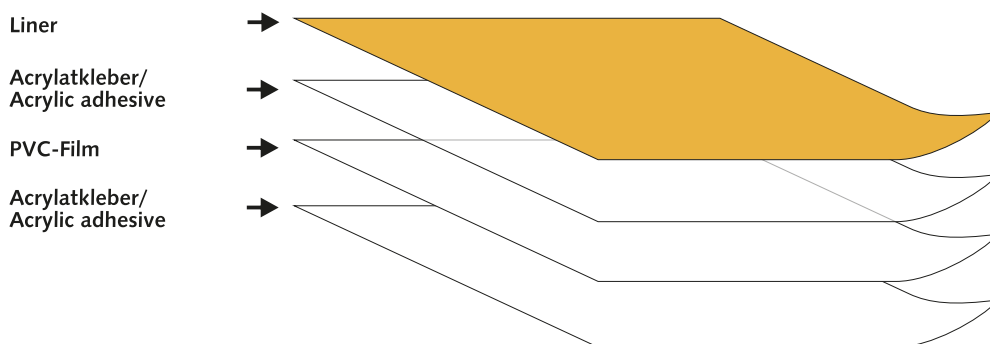

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.