


D86M

Spezial - Verlegeband Carpet Tape, removable

Beschreibung : description

Teppich-Verlegeband mit PP-Castfilm-Träger.
Unterschiedlich stark klebenden Seiten zur rückstands-
freien Wiederaufnahme.

Carpet tape with PP-Castfilm, coated with different
adhesives for removable use without any residues.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Folie / PP-foil
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15
Klebstoffbasis / adhesive-base offene Seite / open side	: modifizierter Acrylat / mod. acrylic
Klebstoffbasis / adhesive-base abgedeckte Seite / closed side	: synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N / cm offene Seite / open side	: 2
Klebkraft / peel adhesion N / cm geschlossene Seite / closed side	: 6
Reisskraft / tensile strength N / c m	: 10
Reissdehnung / elongation %	: 300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: transp.- gelb / transp.- yellow
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months



Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application


Verlegen von Teppichen,
besonders bei Messen.

Fixing carpets on exhibitions

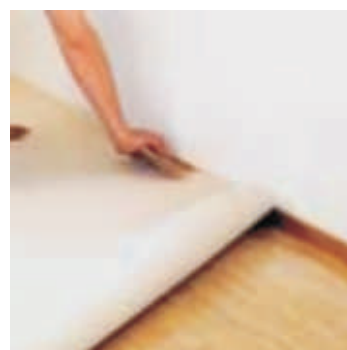

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Silikonpapier →
Synth. Kautschuk →
PP-Cast-Film →
Mod. Acrylat →

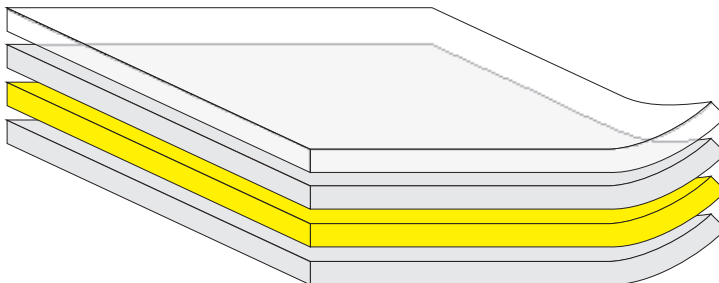

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.