

D88A

PE-Mount PE-Mount

**Beschreibung :
description**

IKS-Mount, doppelseitig klebender, geschlossen-zelliger PE-Schaum mit einem alterungsstabilen, klebefesten Acrylkleber; auch für den Außeneinsatz geeignet.

IKS-Mount, double-side adhesive, closed cell PE-Foam with acrylic adhesive stable against ageing and for outdoor use.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE-Schaum / PE-Foam (100kg/m ³)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,9
Abdeckung / Liner	: PE-Liner grün/green (90my)
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat vernetzt / acrylic crosslinked
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: >8
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >200
Reißkraft / tensile strength N/cm	: >8
Reißdehnung / elongation %	: 300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 70 kurzfristig / short time 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit	: gut / good
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Befestigen, montieren von Emblemen, Zierleisten, Spiegeln und Accessoires im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen; Geräten und Maschinen.

Fixation and mounting of emblems, trim parts, mirrors and accessories indoor and outdoor of vehicles; apparatus and machines.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

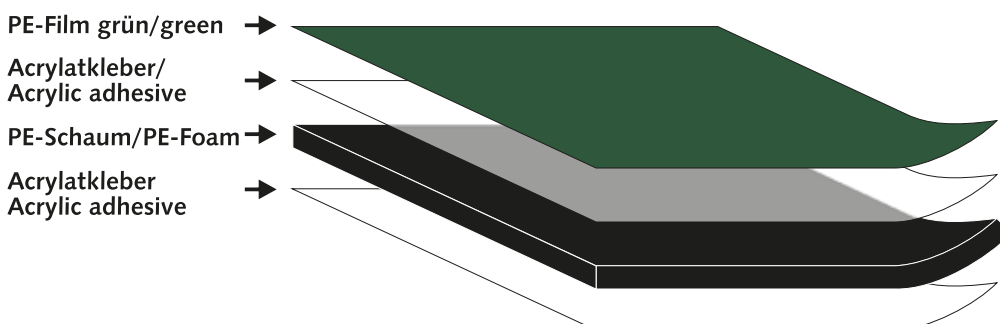

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.