

E-PK190

Glasgewebe
Glass cloth

**Beschreibung :
description**

Schwarzes Glasgewebe, einseitig mit einem hochwertigen Kautschukkleber beschichtet. Für den Hochtemperaturbereich.

Black glass cloth for the high temperature area, one side coated with a premium rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Glasgewebe / glass cloth
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,16
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 280
Reißdehnung / elongation %	: 5
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 3000h / °C	: +130 (T3)
Brandklasse / thermal class	: B
Durchschlagfestigkeit / breakdown voltage / kV	: 2,5
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 38 / 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application

Kabelbandagierung von Hand (Motorraumbereich), Schützen, Abdecken im Hochtemperaturbereich.

Harness wrapping by hand (engine compartment), protection, cover in the high temperature area.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.


The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Glasgewebe/
glass cloth



Kautschukkleber/
rubber adhesive

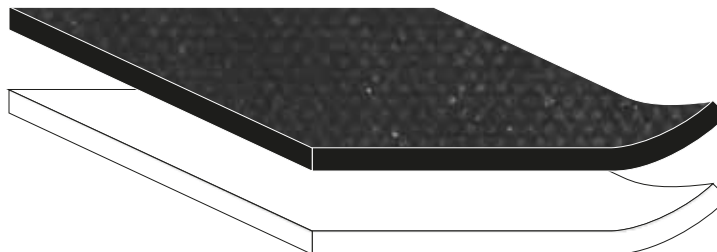

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.