

E-PV901

Universal Kabelbinder Hook and Loop Fastener

Beschreibung : Universal Kabelbinder, ausgerüstet mit PP-Haken.
description Hook and Loop Fastener with PP-hooks.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: 1. PES-Velours / PES-velours 2. PP-Haken / PP-hooks
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 1,5
Raumgewicht / density g/m ²	: 480
Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm	: 1,5 - 3
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 215
Reissdehnung / elongation %	: 25
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -20 bis / up to +90
Brennbarkeit / flammability	: < 100mm / min. (MVSS302)
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: mittel / medium
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: schwarz, weiß, rot, grün, blau gelb black, white, red, green, blue, yellow
Kern Ø / core diameter	: 38mm PE-Kern / 38mm PE-core
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Ein vielfach verwendbares und flexibles Klettband zum Bündeln und Fixieren. Einfache Handhabung.
ROHS konform.

A velcro tape reusable and flexible. Easy to apply.
ROHS conform.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

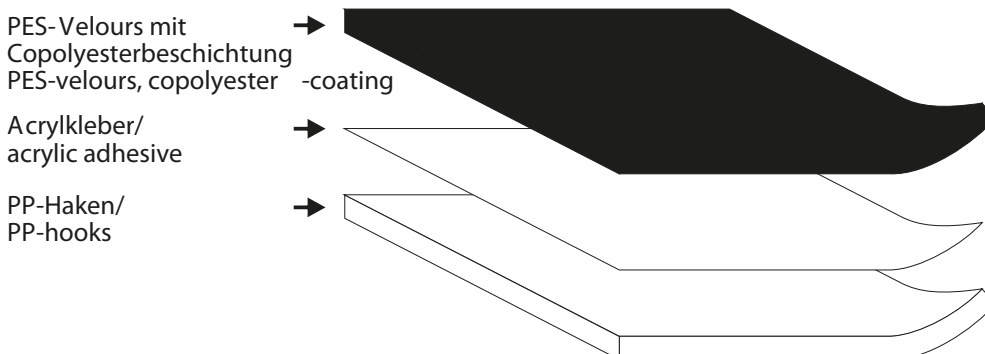

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.