


F173

Polyester-Tape, alubedampft Polyester-Tape, metallized

**Beschreibung :
description**

Polyester-Tape, metallisiert, einseitig mit einem Acrylkleber beschichtet.

Polyester-Tape, metallized, single side coated with an acrylic adhesive.

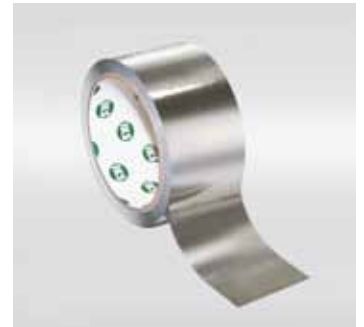

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyester-Film, metallisiert / metallized
Trägerdicke / thickness mm	: 0,025
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,06
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat, weiß / acrylic, white
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,5
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung	: 90
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +130
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: silber / silver
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Abdichten, Dekorieren, Schützen, Fixieren, Abschirmung.

Sealing, decoration, protection, fixing, EMV.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

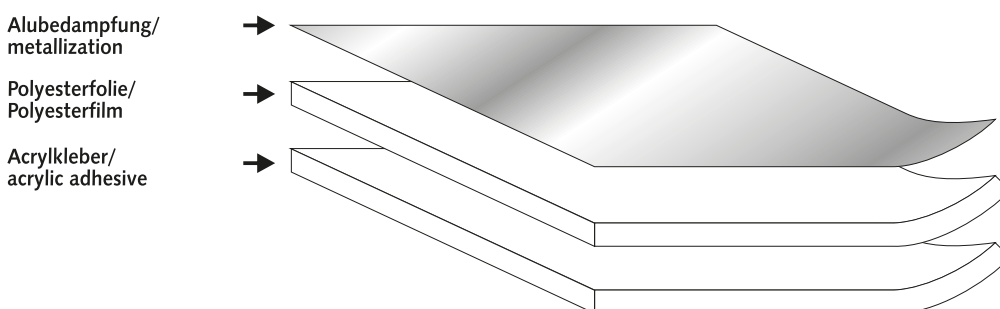

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.