

F178E

Folien-Abdeckband, "Fine Line" Masking Tape, "Fine Line"

**Beschreibung :
description**

Hochtemperaturstabile Spezialfolie "cadmiumfrei", einseitig mit einem hitzestabilen, Kautschukkleber beschichtet.

Polymer film, cadmium free, single side coated with a high temperature resistant rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Thermostabile, cadmiumfreie Polymerfolie Thermostabilized, cadmium free Polymerfilm
Trägerdicke / thickness mm	: 0,11
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,13
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk, mod. / rubber, mod.
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,6
Reißkraft / tensile strength N /cm	: 25
Reißdehnung / elongation %	: 100
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: - 30 bis / up to + 150
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt /limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt /limited
Farbe / colour	: orange
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Abdecken von Kunststoffteilen vor dem Lackieren mit anschließender Ofentrocknung; besonders bei schwierigen Kurven und Radien, niedrige Lackkanten.

Masking of plastic parts before paint work, especially for tight wound radiants and curves; low lacquer edges.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods with are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

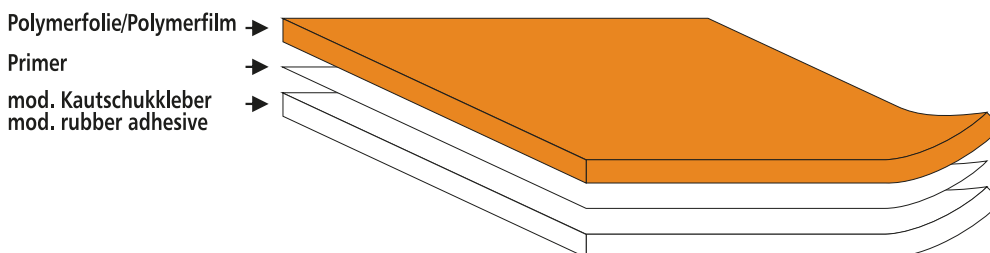

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.