

F2900

PP-"LOW NOISE" mit Kautschukkleber PP-"LOW NOISE" with rubber adhesive

Beschreibung / description : PP-Film mit spezieller Querdehnfähigkeit, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.

PP-Film with special cross-elongation, single side coated with a natural rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Träger / carrier | : PP-Spezialfilm / PP-special-film |
| Trägerdicke / thickness mm | : 0,032 |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,052 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Naturkautschuk / natural rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 1,0 |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C | : > 48 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : ≥ 160 |
| Reißdehnung / elongation % | : > 100 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C | : -30 bis / up to +90 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt / limited |
| Witterungsbeständigkeit / weather resistance | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour | : farblos, braun / transparent, brown |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application


Verpacken, Kartonverschluß.
Packaging, box-sealing

Vorteile / Advantages

- leise abrollbar / low noise unwind
- gute Dehnfähigkeit in Längs- und Querrichtung / good elasticity in cross- and longitude direction



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

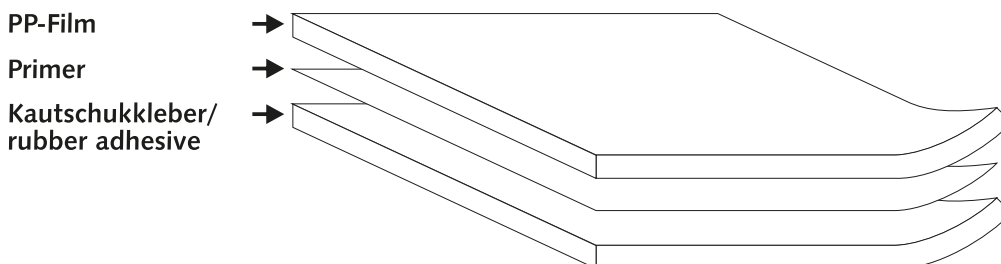

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.