

F29S

PP-Packband PP-Packaging Tape

Beschreibung : Biaxial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem klebkräftigen, lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.
description

BOPP-Film, single side coated with an acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Prüfmethode

Träger / carrier	: PP-Folie	—
Trägerdicke / thickness mm	: 0,032	DIN EN 1942
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,06	DIN EN 1942
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat (lösemittelfrei)	—
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	: ≥ 5	DIN EN 1939
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: > 48	DIN EN 1943
Abrollwiderstand / unwind resistance N/25mm	: < 10	DIN EN 1944
Reisskraft / tensile strength N/25mm	: ≥ 100	DIN EN 14410
Reissdehnung / elongation %	: > 70	DIN EN 14410
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis +100	AFERA 5012
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut	IKS-PM 96
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt	DIN EN ISO 4892-2
Farbe / colour	: farblos, braun	—
Kern Ø / core diameter mm	: 76	E DIN 55477:2008-11
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate	DIN 50014-23/50-2
Bandbreite / Bandlänge	: 50mm x 66m	DIN EN 60454-2


Anwendungen / Application

PREMIUM-Packband für alle Verpackungen, insbesondere den Kartonverschluß. "NO NOISE" Qualität.

PREMIUM multi purpose packaging tape, especially carton sealing. "NO NOISE" quality.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

PP-Folie/PP-Film
Primer
Acrylatkleber/
acrylic adhesive

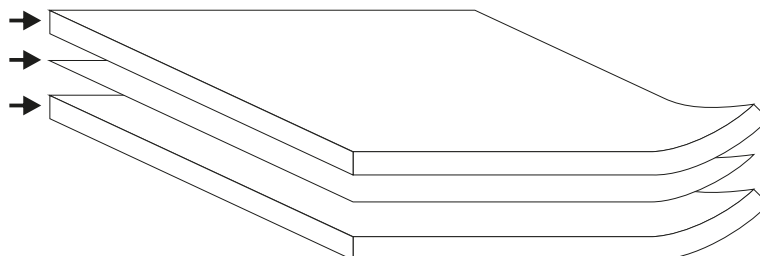

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.