

F30215

Spezial-PE-Abdeckband Special-PE-masking tape

**Beschreibung :
description**

Spezial-PE-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet; rückstandsfrei nach dem Abdeckvorgang wiederaufnehmbar.

Special Polyethylene masking film, easy to unwind; removable without residues.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezial-PE-Folie / special-PE-foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,09
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,1
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk, modifiziert / rubber, modified
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: > 10
Reißkraft / tensile strength N / cm	: 8
Reißdehnung / elongation %	: 200
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Elastischer Abdeckfilm für universelle Abdekarbeiten mit nachfolgender Ofentrocknung bis 100°C; insbesondere für die Abdeckung von Kunststoffteilen geeignet.

Flexible masking film for universal masking application with a temperature resistance up to 100°C in baking cycle; especially for masking of plastic parts.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

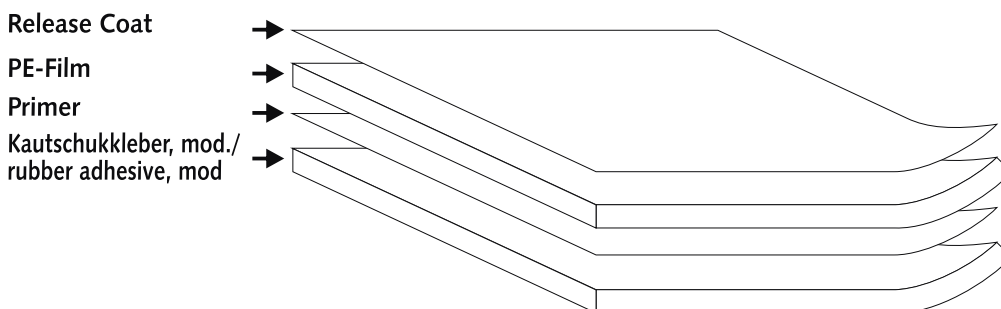

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.