

F304

PE-Folie PE-Foil

**Beschreibung :
description**

PE-Folie, einseitig mit einem modifizierten, lösemittelfreien, alterungsstabilen Acrylkleber beschichtet, leicht abrollbar und rückstandsfrei wiederablösbar.

PE-Film with solventfree acrylic adhesive, easy to unwind and removable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE-Folie / PE-foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,09
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,11
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,8
Reißkraft / tensile strength N / cm	: 33
Reißdehnung / elongation %	: >350
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -20 bis / up to +80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: gut / good
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Bulk-Maskierband, UV-beständig, für Langzeitanwendungen. Fixieren, Schützen, Markieren, Abdecken.

For bulk-masking, UV-stabil adhesive, for structured surfaces. Fixing, protection, marking, masking.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

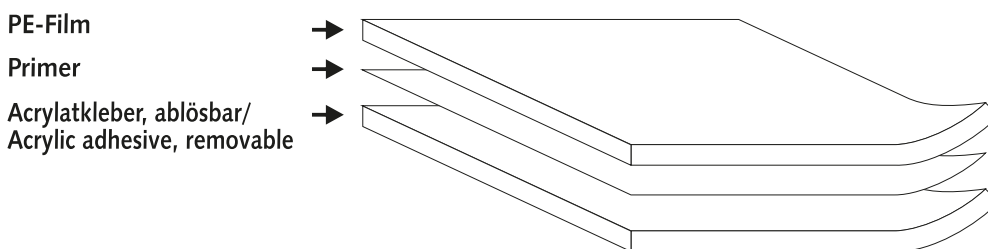

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.