

F312

Beschreibung :
description

Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

Rigid PVC-Foil, single side coated with a natural rubber based adhesive.

Neutralisierungsband
Neutralisation-Tape



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|--|
| Träger / carrier | : PVC-Laminat / PVC-Lamination |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,15 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Kautschuk, modifiziert / rubber, modified |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 0,8 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 60 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt bis zu 3 Monaten / limited up to 3 months |
| Witterungsbeständigkeit / weather resistance | : begrenzt bis zu 3 Monaten / limited up to 3 months |
| Farbe / colour | : schwarz mit signalroten Streifen / black with signal red stripes |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Anwendungen / Application

Neutralisation von Verkehrsschildern für max. 3 Monate.

Neutralisation of traffic signs, suitable for up to 3 months.




Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

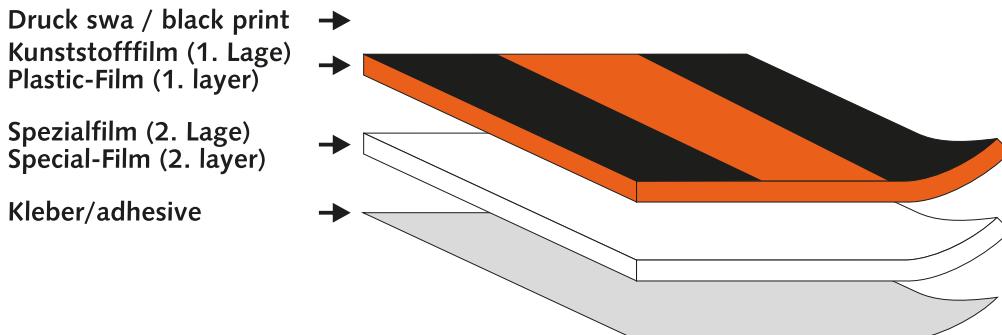

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.