


G767

Stab. Gewebe für empfindliche Oberflächen stab. cloth tape for sensitive surfaces

**Beschreibung :
description**

Gewebeband, PE-beschichtet, ausgerüstet mit Spezialkleber, rückstandsfrei wiederaufnehmbar.

Cloth tape, PE-coated, with a special medium adhesive for residue-free removal.

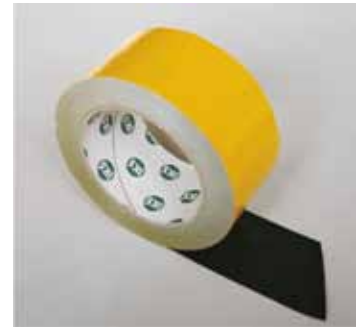

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: stab. Gewebe / cloth, stab.
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,24
Klebstoffbasis / adhesive-base	: mod. Kautschuk / mod. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,8
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: 1 Monat / 1 month
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: gelb / andere auf Anfrage yellow / other on request
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Schutzabdeckung von empfindlichen Oberflächen wie lackiertes Holz, Kunststoffe und Edelstahl.

Protection foil for sensitive surfaces such as lacquered wood, plastic and stainless steel.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

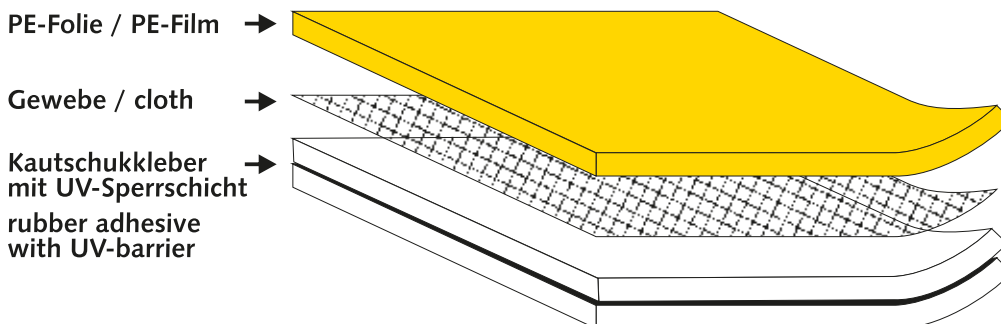

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.