

# K52

## Sensitive-Masking-Tape Sensitive Masking Tape

**Beschreibung :  
description**

Sehr dünnes und anschmiegsames Tapetenband, entwickelt für Lasurtechnik und Abkleben von schwierigen, empfindlichen Untergründen, einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet. Randscharfe Farbkanten und hervorragende Ablösbarkeit auf empfindlichen Untergründen.

Very thin and flexible Wallpaper masking-tape, developed for difficult surfaces, single-sided coated with a acrylic adhesive. Easy removable, for demanding application on sensitive surfaces.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezialpapier / special paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,095
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,45
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 36,5
Reißdehnung / elongation %	: 7
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1 h / °C	: bis / up to 80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: violett
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Abdecken in der Lasurtechnik; besonders geeignet für Abdeckarbeiten bei der Lackierungen von empfindlichen Oberflächen.

Masking application for sensitive surfaces in paint applications.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

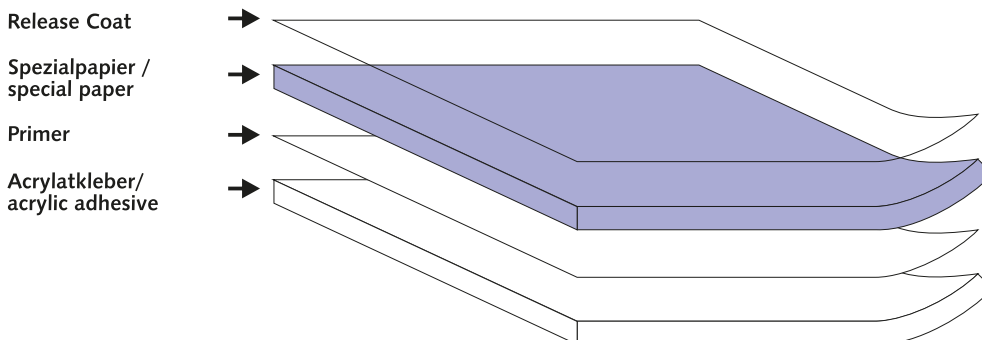

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.