

K56

Abdeckkrepp, 120°C Masking Tape, 120°C

**Beschreibung :
description**

Abdeckkreppband mit hitzebeständigem Kautschukkleber.
Nassschliffest, lösungsmittelstabil; rückstandsfreie
Wiederaufnahme.

Low crepped paper tape, single side coated with
a heat resistant rubber adhesive, wet abrasive
resistant, solvent resistant, removable without
residues.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,16
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4,2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28
Abscherwiderstand / shear resistance N/cm	: >60
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +120
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application

Abdeckarbeiten beim Lackieren
mit nachfolgender
Ofentrocknung bis 120° C.

Masking applications in body
shops with an oven
drying up to 120° C.




Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

- Imprägnierung/
impregnation
- stab. Krepppapier/
stab. crepe paper
- Primer
- Kautschukkleber/
rubber adhesive

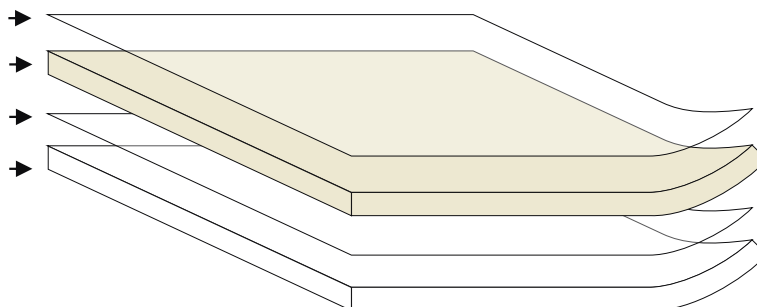

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.