

K5713

Hochtemperatur-Masking-Tape High Temperature Masking Tape

Beschreibung:
description

Hochwertiges Laminat aus Spezialkrepppapier und Polyester, einseitig mit einem hitzestabilen, modifizierten Silikonkleber beschichtet.

Laminate of specially crepped paper with polyester film, single side coated with a heat resistant, modified poly siloxan adhesive.


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezialpapier, niedriggekreppt/Polyester Stab. low crepped paper/polyester
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,24
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Polysiloxan / polysiloxan
Haftvermögen/shear adhesion h/ 23°C	: >24
Klebkraft / peel adhesion	
auf Stahl / to steel:	: 3
eigene Rückseite / to backing	: 2,4
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 60
Reissdehnung / elongation %	: 90
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +200
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: chamois-grün / beige-green
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC -

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

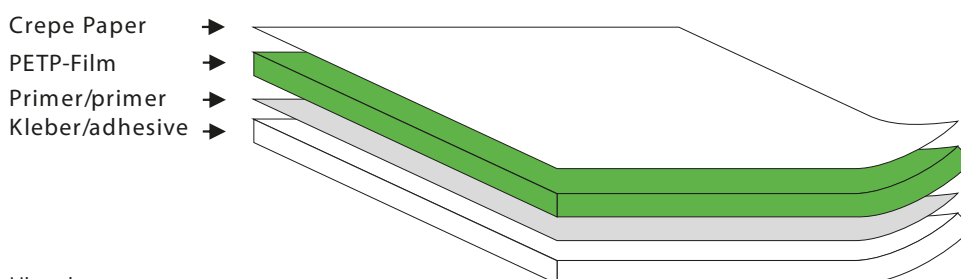

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

906

Anwendungen / Application

Abdecken vor dem Lackieren im Hochtemperaturbereich, besonders geeignet für Abdeckarbeiten bei der Pulverlackierung im AUTOMOTIVE-Bereich; auch als Formstanzteil lieferbar.

Masking application with high temperatures and masking in powder coating operations, also available in die-cuts.

