

K6183AS

Splitterschutzband

Chip-Protection Tape

Beschreibung:
description

Krepp / PETP-Laminat, einseitig mit einem universell klebenden Acrylatkleber beschichtet.

Crepe / Polyester-Laminat single side coated with an universal sticking acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Krepp/PETP-Laminat/ Crepe / Polyester-Laminat
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,23
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 2,0
Haftvermögen/shear adhesion h/ 23°C	: 24
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 20
Reissdehnung / elongation %	: 9
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -20 bis / up to +70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: braun / brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


Anwendungen / Application

Splitterschutz für Spiegel an Kraftfahrzeugen und öffentlichen Gebäuden.

Chip-protection for mirrors, especially in the Automotive and Public Sector.



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

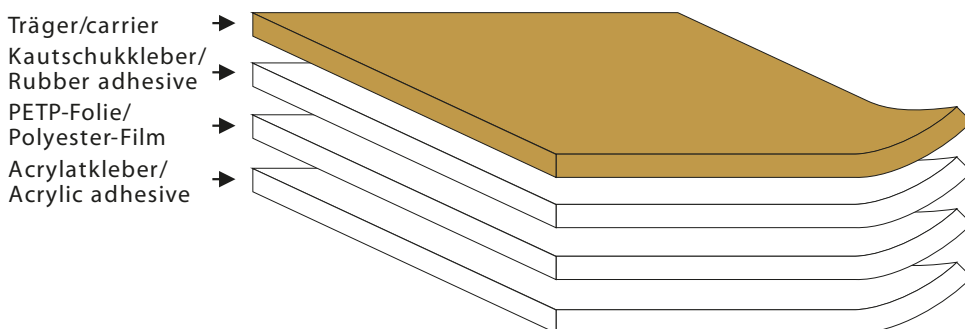

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.