

P010

Klischeebefestigungsband, Hart-PVC Stereo Mounting Tape, Rigid PVC

**Beschreibung :
description**

Hart-PVC-Folie, beidseitig mit einem starkklebenden Naturkautschukkleber beschichtet. Kleberabdeckung durch gekreppte PVC-Folie.

Rigid PVC-film, double-sided coated with an aggressive natural rubber adhesive and covered with a corrugated PVC-liner.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Hart-PVC-Folie / rigid PVC-film	
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,10	
Abdeckung / Liner	: gekreppte PVC-Folie braun / corrugated PVC-film brown	
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber	
Klebkraft / peel adhesion N/cm	open side : 4,0	closed side : 3,8
Tack-rollingball mm	open side : 30	closed side : 20
Reißkraft / tensile strenght N/cm	: 60	
Reißdehnung / elongation %	: 70	
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 60	
Farbe / colour	: transparent	
Kern Ø / core diameter mm	: 76	
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months	

Anwendungen / Application


Klischeebefestigung, Fixieren, Befestigen.

Stereo mounting, fixing and mounting.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

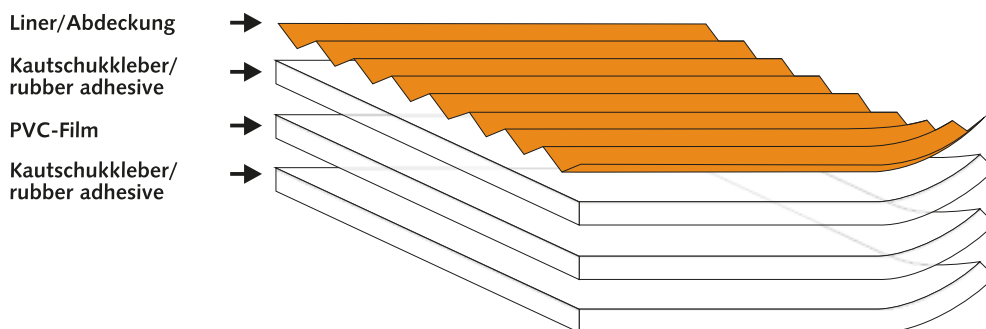

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.