


SW240

PVC-Schutzfolie PVC-Protection Film

**Beschreibung :
description**

Leicht abrollbare Hart-PVC-Schutzfolie, einseitig mit einem schwachklebenden Kautschukkleber beschichtet.

„Easy unwind“- Rigid PVC-Film, single side coated with a low tack rubber adhesive.

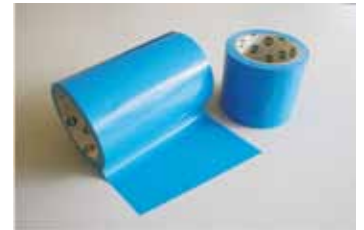


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Träger / carrier | : Hart-PVC-Schutzfolie / Rigid-PVC-Film |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,05 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Kautschuk / rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 0,3 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 50 |
| Reißdehnung / elongation % | : 50 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C | : 70 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt / limited |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour auf Anfrage / on request | : blau / blue : transparent, schwarz / black, weiß / white |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

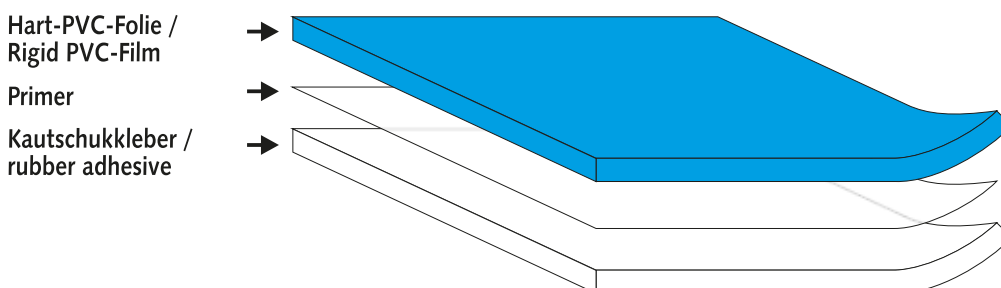

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

Anwendungen / Application

Schutz empfindlicher Oberflächen vor Schmutz, Staub und Beschädigungen während der Produktion, Lagerung, Reparatur und des Transports. Leicht abrollbar, auch auf größeren Breiten.

- Besonders gut geeignet für:
- Aluminium und lackierten Edelstahl
 - Metall
 - Glas
 - Kunststoffe

Protection of sensitive surfaces against dirt and damage during processing, storage, repair and transport.

Easy to unwind, on rolls with higher widths.

Suitable for:

- Aluminium and stainless steel brushed/varnished
- Metal
- Glas
- Plastic