

SW333

Schutzfolie Protection Tape

Beschreibung:
description

Transparente PE-Schutzfolie, einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.

Transparent PE-Protection Film, single side coated with an acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE-Folie / PE-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,045
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,075
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic adhesive
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >100
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 11
Reissdehnung / elongation %	: >300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -20 bis / up to +60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: transluzent / translucent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Schutzfolie, speziell entwickelt für Teppiche im Automotive-Bereich. Zum Schutz vor Verunreinigungen und mechanischen Einflüssen während der Verarbeitung, des Transports oder der Montage. Besonders geeignet für PP- und PE-Teppiche.

Protection-Film, specially developed for carpets in the automotive industry as a protection against dirt and damage during processing, storage or assembling. Particularly suitable for PP- and PE-carpets.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

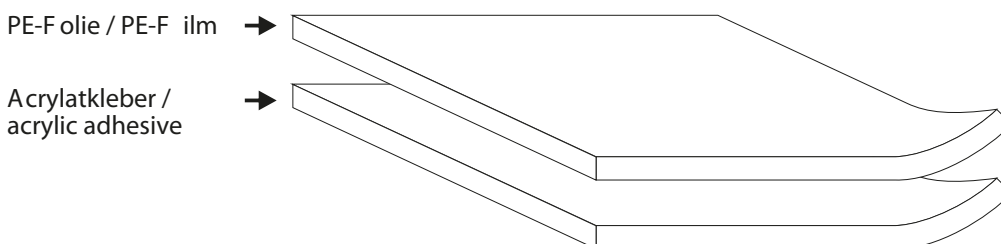

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0807