

D8710 PV1

Doppelseitiges Butylband
Double sided Butyl Tape

Beschreibung :
description

Doppelseitiges Butylkautschukband mit Gelegeeinlage (PP-Netz), lösemittelfrei. Keine Halogene und Schwermetalle.

Double coated butyl rubber tape with PP net reinforced, solvent free. No halogens and heavy metals.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|--|
| Träger / carrier | : PP-Netz / PP net |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 1,0 |
| Abdeckung / Liner | : Trennpapier weiß / paper liner white |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Butylkautschuk / butyl rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : ≥ 6 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 28 |
| Reißdehnung / elongation % | : 15 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C | : -30 bis / up to +80 |
| UV-Beständigkeit / UV -resistance | : ausgezeichnet / excellent |
| Witterungsbeständigkeit / weather -resistance | : ausgezeichnet / excellent |
| Wasserbeständigkeit / water -resistance | : sehr gut / very good |
| Farbe / colour | : schwarz / black |
| Rollenlänge / roll length m | : 15 |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 24 Monate / 24 months |

Anwendungen / Application


„Dichtmasse von der Rolle“; Abdichtungen im Fahrzeug-, Apparate- und Hochbau. Im Dachbereich wind- und dampfdiffusionsdichtes Verkleben von Folien u.ä. gemäß DIN 4108 Teil 7.

“Sealing mass from the roll”; Sealings in vehicles, apparatus and construction industries. In the roof area sealing of films against wind and vapour according to DIN 4108 part 7.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKT-AUFBAU / PRODUCT DESIGN:

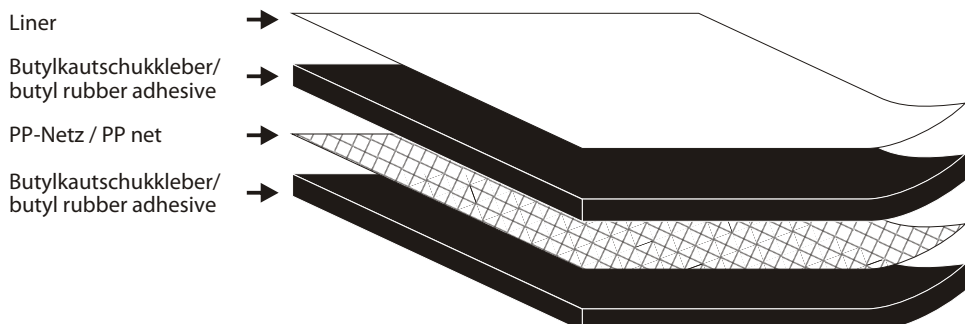

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0808